

Αερόσφυρο

1514



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

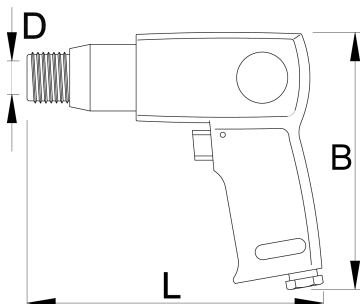
- κατάλληλο για κοπή φύλλων λαμαρίνας ,μπουλονιών,καθώς και για αφαίρεση πριτσινιών,σοβά ,πλακών και τσιμπλών ηλεκτροκόλλησης
- με ελατήριο,ασφάλεια ταχείας απελευθέρωσης για ανταλλακτικά
- μήκος κρούσης εμβόλου 170-67 mm 225-92 χλστ.
- διάμετρος διάτρησης 9,1 χλστ
- Κρούσεις νανά λεπτό 170-3000,225-2100
- Κατανάλωσις αέρα 250 λ/ανά λεπτό
- Είσοδος αέρα 1/4"



Προτερήματα:

- ελαφρύ και συμπαγές εργαλείο, για χρήση ακόμα και σε μικρούς χώρους
- ευρεία γκάμα χρήσεων
- αλλαγή τσοκ

Χρήση:

- βιομηχανία οχημάτων
- κοπή λαμαρινών και βιδών
- αφαίρεση τσιμπλών συγκόλλησης
- για εργασία σε τοίχο, τσιμέντο, πέτρα, τούβλα, ατσάλι, ελαφριά μέταλλα



	L	B	D	
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)



Φωτογραφία (εικόνες)



Παρελκόμενα



Ελατήριο για το 1514



Ελλατήριο συγκράτησης για γρήγορη αλλαγή για το 1514



Καλέμι πλακέ



Βελονοκάλεμο



Καλέμι για πριτσίνια και τσίμπλες ηλεκτροκόλλησης



Καλέμι κοπής λαμαρίνας



Διχαλωτό καλέμι



Πλατυκάλεμο



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/8"



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 1/2"



Σωλήνα αέρος σπιράλ

Συμβουλές ασφαλείας



● Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.



● Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.

- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.