

# Vzduchové kladivo

1514



## Profiles



## Product features

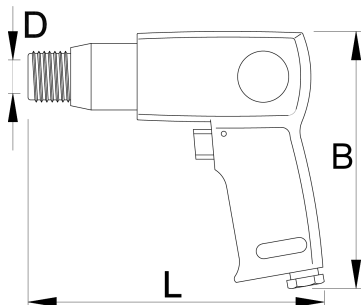
- určené pre sekacie drážok, odstraňovanie zvarových trusiek, nitov, omietok a dlaždíc
- s pružinou, rýchla výmena násad
- dĺžka úderníka: 170 - 67mm, 225 - 92mm
- priemer úderníka: 9, 1mm
- voľnobežné otáčky: 170 - 3000 ot/min., 225 - 2100 ot/min.
- spotreba vzduchu 250 l/min.
- pripojenie vzduchu 1/4"



## Výhody:

- ľahké a kompaktné zariadenie, využiteľné tiež v malých priestoroch
- široké spektrum využitia
- vymeniteľná hlava

## Použitie:

- autopriemysel
- rezanie kovových platní a skrutiek
- odstraňovanie zvarov
- opracovanie omietok, betónu, kameňa, tehál, ocele, ľahkých kovov



|  | L   | B   | D  |  |
|--|-----|-----|----|---|
| 617714   | 170 | 150 | 19 | 1810  |
| 617715   | 225 | 150 | 19 | 2160  |

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

### Usage (pictures)



### Photo (pictures)



### Accessories



Pružina pre 1514



Rýchlopínacie sklúčidlo pre 1514



Sekáč plochý



Sekáč špicatý



Sekáč na zvarové trusky



Sekáč na drážky



Rýchlospojka



Rýchlospojka



Rýchlospojka



Rýchlospojka



Úpravná jednotka vzduchu 3/8"



Úpravná jednotka vzduchu 1/2"



Špirálová hadica

## Safety tips



- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.
- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.
- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.
- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.



- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.

- Pneumatické náradie skladujte vždy na suchom mieste mimo dosahu vody.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.
- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovaní spoločnosťou Unior d.d.