

# Kladivo pnevmatsko udarno

1514



## Profili



## Atributi izdelka

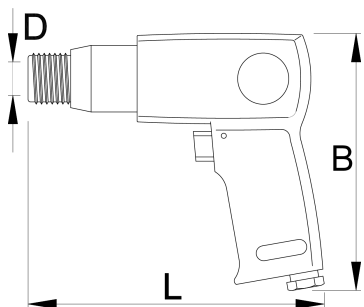
- uporablja se za sekanje pločevine, vijakov, odstranjevanje varov, kovic, ometa in keramike
- v kompletu z vzmetjo, hitra vpenjalna glava kot rezervni del
- dolžina glave: 170 - 67mm, 225 - 92mm
- dolžina udarca 9,1mm
- udarcev na minuto: 170 - 3000, 225 - 2100
- poraba zraka 250 l/min
- dovod zraka 1/4"



## Prednosti:

- lahko in kompaktno orodje, uporabno tudi v manjših prostorih
- širok spekter uporabe
- samovpenjalna glava

## Uporaba:

- avtomobilska industrija
- sekanje pločevine in vijakov
- odstranjevanje varov
- obdelava zidov, betona, kamnov, opek, jekla, lahkih kovin



	L	B	D	
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

### Uporaba (slike)



### Photo (slike)



### Accessories



Vzmet za 1514



Glava vpenjalna za 1514



Sekač ploščati



Sekač koničasti



Sekač za vare in kovice



Sekač za pločevino z izsekom



Sekač za pločevino z V rezilom



Sekač ploščati, široki



Vtič sklopke



Vtič sklopke



Spojka sklopke



Spojka sklopke



Grupa pripravna za zrak 3/8"



Grupa pripravna za zrak 1/2"



Cev spiralna za zrak

## Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.

- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.