

Stroklü pnömatik çekici

1514



Profiles



Product features

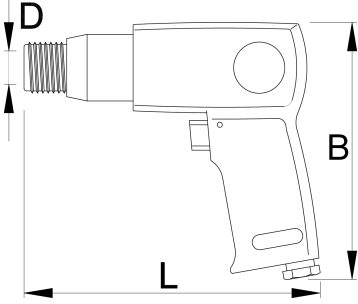
- sac, cıvata kesmek ve kaynak cürufunu, perçinleri, alçı ve karoları çıkarmak için kullanılır
- yedek parça olarak yaylı, çabuk değiştirme tutuculu
- piston strok uzunluğu: 170 - 67mm, 225 - 92mm
- delik çapı 9,1mm
- dakikadaki strok: 170 - 3000, 225 - 2100
- hava tüketimi 250 l/dk
- hava girişi 1/4"



Avantajları:

- hafif ve kompakt alet, küçük alanlarda da kullanılır
- geniş çeşitlilikte kullanım
- değiştirme tutucusu

Kullanım:

- araba sanayi
- sac metal ve vidaların kesilmesi için
- kaynakların sökülmesi için
- duvarlar, beton, taşlar, tuğlalar, çelik, hafif metallerle çalışmak için



	L	B	D	
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



1514 için yay



1514 için çabuk deęiřtirme tutucusu



Düz keski



Sivri uçlu keski



Perçin ve kaynak cürufu keskisi



Sac kesme keskisi



V ağızlı keski



Kürek keski



baęlantı elemanı, erkek parça



Baęlantı elemanı, erkek parça



baęlantı elemanı, diři parça



Baęlantı elemanı, diři parça



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"



Spiral pnömatik hortum

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.