

# Pneumatic drill

1515



## Profielen




## Product attributen

- reversible
- free speed 1800 revolution per minutes
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 113 l/min
- air inlet 1/4"
- chuck capacity 1,0 - 10mm
- spindle thread 3/8", 24 UNF
- internal hose size 10mm

## Voordelen:

- extreme power based on size
- lightweight, compact and easy-to-master tool
- handy turn-on switch
- ergonomically shaped handle for work without effort
- plastic cover for handle dampens vibrations
- reversible turning
- quick change retainer

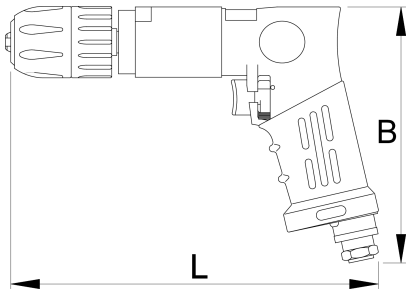

	<b>L</b>	<b>B</b>	
617726	190	150	1360

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

### Gebruik (Afbeeldingen)



### Foto (Afbeeldingen)



### Accessoires



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

## Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.