

# Perceuse revolver réversible

1515



## Profils




## Description produit

- Réversible
- Vitesse à vide : 1800 tr/min
- Pression d'air maximum : 6, 2 bars
- Consommation d'air : 113 l/min
- Entrée d'air : 1/4"
- Mandrin : 1,0 - 10 mm
- Filetage du mandrin 3/8", 24 UNF
- Diamètre interne du tuyau : 10 mm

Avantages :

- Puissance optimale comparée à sa taille
- Léger, cet outil est facile d'utilisation
- Poignée marche/arrêt de sécurité
- Forme ergonomique pour une utilisation plus confortable et plus rapide
- Revêtement plastique pour atténuer les vibrations
- Sens de rotation réversible
- Changement du mandrin facile et rapide

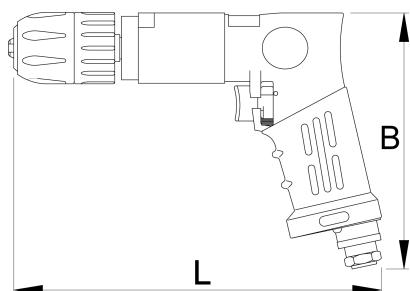

	<b>L</b>	<b>B</b>	
617726	190	150	1360

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



Embout fileté



Embout fileté



Raccord rapide fileté



Raccord rapide fileté



Régulateur, épurateur, lubrificateur 3/8"



Régulateur, épurateur, lubrificateur 1/2"



Tuyau pneumatique spiralé

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.