Пневматска дупчалка

1515




Profiles

Product features

- двосмерно вртење
- 1800 в/ минута во слободен од
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- потрошувачка на воздух 113 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- капацитет на глава 1,0 - 10mm
- навој на осовина на глава 3/8", 24 UNF
- внатрешен пречник на цевка: 10mm

Предности:

- екстремна моќност базирана на големината
- лесен, компактен и едноставен за ракување
- погодно копче за вклучување
- ергономски обликувана рачка за работа без напор
- пластичната обвивка на рачката ги намалува вибрациите
- двонасочно вртење
- брзо променлива глава

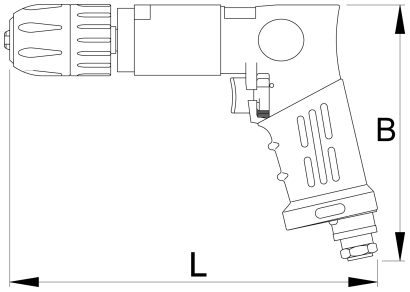

	L	B	
617726	190	150	1360

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 Спојка, машки дел

 Спојка, машки дел

 Спојка, женски дел

 Спојка, женски дел

 Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"

 Припремна група 1/2"

 Спирално црево за воздух

Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.