

# Pnömatik matkap

1515



## Profiles




## Product features

- deęişken uçlu
- 1800 devir/dakika serbest hız
- maksimum hava basıncı: 6,2 Bar
- hava tüketimi 113 l/dk
- hava girişı 1/4"
- torna ayna kapasitesi 1,0 - 10 mm
- mil dişı 3/8", 24 UNF
- iç hortum boyu 10mm

## Avantajları:

- boyuta bağılı olağanüstü güç
- hafif, kompakt ve ustalasıması kolay alet
- pratik açma düğmesi
- çaba göstermeden çalışmak için ergonomik şekilli sap
- plastik sap kılıfı titreşimleri azaltır
- değışken dönüş yönü
- hızlı değıştirme tutucusu

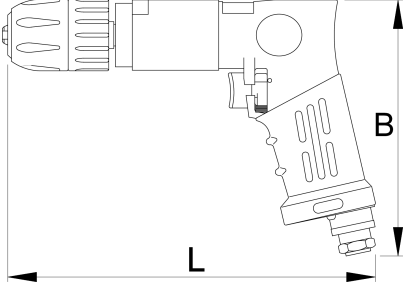

	<b>L</b>	<b>B</b>	
617726	190	150	1360

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

## Usage (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



bağılantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, erkek parça



bağlantı elemanı, dişi parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"



Spiral pnömatik hortum

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.