

# Shpuese pneumatike me dorezë

1515H



## Profiles




## Product features

- kthese kthyeshëm
- Shpejtësia pa pagesë 800 revolucion në minuta
- Presioni maksimal të ajrit: 6, 2 Bar
- Konsumi i ajrit 113 l / min
- gji ajrit 1/4 "
- Kapaciteti braktis 1,5 - 13mm
- fije gisht 3/8 "24 UNF
- brendshëm 10mm Madhësia e gete

## Avantazhet:

- Fuqja ekstreme në bazë të madhësisë
- peshë e lehtë, kompakt dhe i lehtë për ta zotëruar mjet

- trajtuar rregullueshme për mbështetje më të mirë
- dobishëm kaloni ana-në
- trajtuar në formë ergonomike për punë pa përpjekje
- mbuluar plastike për të trajtuar lag vibrationet
- kthese kthyeshëm
- shërbyes të shpejtë ndryshim

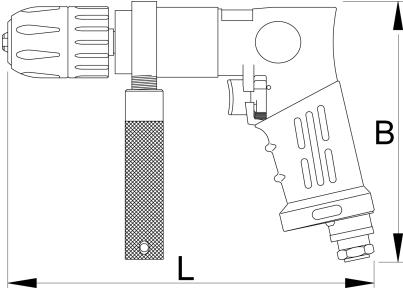

	L	B	
--	---	---	--

617727

220

150

1570

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Usage (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



Lidhëse mashkullore



Lidhëse mashkullore



Lidhëse femore



Lidhëse femore



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 3/8"



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 1/2"



Gyp I ajrit spiral

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.