Druckluft Bohrmaschine mit Handgriff

1515H



Profile


Produkteigenschaften

- Umschaltbar
- Leerlaufdrehzahl 800 U/min
- Maximaler Luftdruck: 6,2 BAR
- Luftverbrauch 113 l/Min
- Lufteinlass: 1/4 Zoll
- Bohrfutteraufnahme 1,5 - 13 mm
- Spindel 3/8 Zoll, 24 UNF
- Schlauchinnendurchmesser 10 mm

Vorteile:

- Hohe Kraftübertragung
- Leichte und Kompakte Ausführung

- Verstellbarer Handgriff für Rechts- und Linkshändler
- Handlicher Ein/Aus Schalter
- Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht ein angenehmes Arbeiten
- Die Kunsstoffbeschichtung des Griffs dämpft Schwingungen
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellwechsel Bohrfutter

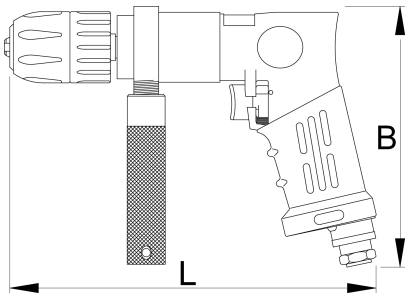

	L	B	
617727	220	150	1570

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Foto (Bilder)



Zubehör

 Kupplungsnippel mit Aussengewinde

 Kupplungsnippel mit Aussengewinde

 Kupplung mit Gewindeanschluss

 Kupplung mit Gewindeanschluss

 Druckluft Filterregler inkl. Öler 3/8 Zoll

 Druckluft Filterregler inkl. Öler 1/2 Zoll

 Druckluft Spiralschlauch

Sicherheitstipps

- Der Druck im Werkzeug während des Betriebs muss mindestens 6,2 bar betragen, damit das Werkzeug ordnungsgemäß funktioniert.
- Reinigen und trocknen Sie regelmäßig die Luftfilter und die Zuluftversorgung.
- Verwenden Sie für eine maximale Standzeit immer saubere und trockene Luft mit der richtigen Ölmischung.
- Überprüfen Sie die Verbindungen und stellen Sie sicher, dass die Rohre und andere Geräte vor dem Gebrauch nicht beschädigt sind.
- Alle Werkzeuge sollten vor der Lagerung vorsichtig geölt werden.
- Lagern Sie Druckluftwerkzeuge immer an einem trockenen Ort ohne Wasser.
- Verwenden Sie immer Originalersatzteile.
- Reparaturen können nur von autorisierten Mitarbeitern durchgeführt werden, die von Unior d.d. autorisiert wurden

- Trennen Sie nicht verwendete Werkzeuge immer von der Luftversorgung.