

Pneumatic drill with handle

1515H



Profielen




Product attributen

- reversible turning
- free speed 800 revolution per minutes
- maximum air pressure : 6,2 Bar
- air consumption 113 l/min
- air inlet 1/4"
- chuck capacity 1,5 - 13mm
- spindle thread 3/8", 24 UNF
- internal hose size 10mm

Voordelen:

- extreme power based on size
- lightweight, compact and easy-to-master tool

- adjustable handle for better support
- handy turn-on switch
- ergonomically shaped handle for work without effort
- plastic cover for handle dampens vibrations
- reversible turning
- quick change retainer

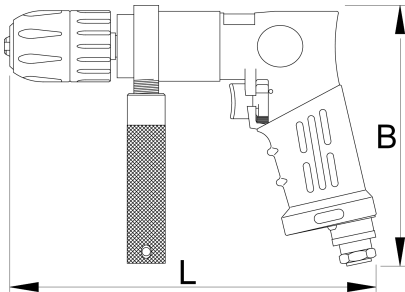

	L	B	
617727	220	150	1570

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Foto (Afbeeldingen)



Accessoires



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.