Pneumatická vrtačka s rukojetí

1515H



Profily


Vlastnosti produktu

- oboustranné otáčení
- rychlost 800 otáček za minutu
- max.tlak: 6,2 Bar
- spotřeba vzduchu 113 l/min
- přívod vzduchu 1/4"
- upínání 1,5 - 13 mm
- vřeteno hlavy 3/8", 24 UNF
- vnitřní průměr hadice 10 mm

Výhody:

- extrémní výkon
- lehké, kompaktní a lehce ovladatelné nářadí

- nastavitelná rukojeť pro větší oporu
- praktické zapínání
- ergonomicky tvarovaná rukojeť pro práci bez námahy
- plastová ochrana rukou pro zmenšení vibrací
- obousměrné otáčení
- rychloupínací hlava

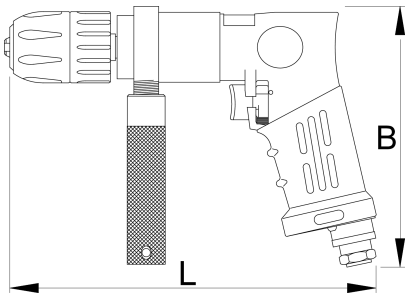

	L	B	
617727	220	150	1570

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



Fotografie (obrázky)



Příslušenství



Spojka

 Spojka

 Spojka

 Spojka

 Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"

 Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2"

 Spirálovitá hadice

Bezpečnostní tipy



- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.
- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.
- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověření Unior d.d.



- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.