

# Druckluft Bohrmaschine mit Handgriff

1515H



## Profile




## Produkteigenschaften

- Umschaltbar
- Leerlaufdrehzahl 800 U/min
- Maximaler Luftdruck: 6,2 BAR
- Luftverbrauch 113 l/Min
- Lufteinlass: 1/4 Zoll
- Bohrfutteraufnahme 1,5 - 13 mm
- Spindel 3/8 Zoll, 24 UNF
- Schlauchinnendurchmesser 10 mm

## Vorteile:

- Hohe Kraftübertragung
- Leichte und Kompakte Ausführung

- Verstellbarer Handgriff für Rechts- und Linkshändler
- Handlicher Ein/Aus Schalter
- Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht ein angenehmes Arbeiten
- Die Kunststoffbeschichtung des Griffs dämpft Schwingungen
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellwechsel Bohrfutter

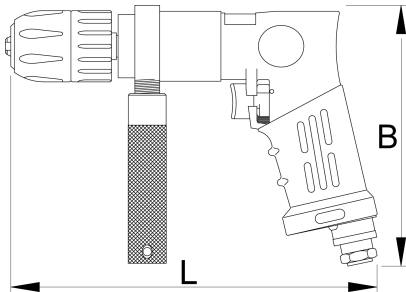

	<b>L</b>	<b>B</b>	
617727	220	150	1570

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)



## Foto (Bilder)



## Zubehör



Kupplungsrippel mit Aussengewinde



Kupplungsstück mit Aussengewinde



Kupplung mit Gewindeanschluss



Kupplung mit Gewindeanschluss



Druckluft Filterregler inkl. Öler 3/8 Zoll



Druckluft Filterregler inkl. Öler 1/2 Zoll



Druckluft Spiralschlauch

## Sicherheitstipps



- Der Druck im Werkzeug während des Betriebs muss mindestens 6,2 bar betragen, damit das Werkzeug ordnungsgemäß funktioniert.
- Reinigen und trocknen Sie regelmäßig die Luftfilter und die Zuluftversorgung.
- Verwenden Sie für eine maximale Standzeit immer saubere und trockene Luft mit der richtigen Ölmischung.
- Überprüfen Sie die Verbindungen und stellen Sie sicher, dass die Rohre und andere Geräte vor dem Gebrauch nicht beschädigt sind.
- Alle Werkzeuge sollten vor der Lagerung vorsichtig geölt werden.
- Lagern Sie Druckluftwerkzeuge immer an einem trockenen Ort ohne Wasser.
- Verwenden Sie immer Originalersatzteile.
- Reparaturen können nur von autorisierten Mitarbeitern durchgeführt werden, die von Unior d.d. autorisiert wurden



- Trennen Sie nicht verwendete Werkzeuge immer von der Luftversorgung.