

# Αεροδράπανο με χερούλι

1515H



## Προφίλ




## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αναστροφόμενη ροπή
- Ταχύτης εν κενώ 800 στροφές ανά λεπτό
- Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
- Κατανάλωση αέρα 113 λ/ανα λεπτό
- Είσοδος αέρα 1/4"
- Δυνατότητα τσόκ 1,5--13 χλστ.
- Σπείρωμα άξονα 3/8", 24 UNF
- Μέγεθος εσωτερικού σωλήνα 10 χλστ.

## Προτερήματα:

- εξαιρετική ισχύς με βάση το βάρος του
- ελαφρύ, συμπαγές και εύχρηστο εργαλείο

- Ρυθμιζόμενη λαβή για καλύτερη στήριξη
- βολικός διακόπτης λειτουργίας
- εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για εργασία χωρίς κόπο
- η πλαστική επένδυση της λαβής απορροφά τις δονήσεις
- αναστρεφόμενη φορά
- Τσοκ γρήγορης αλλαγής

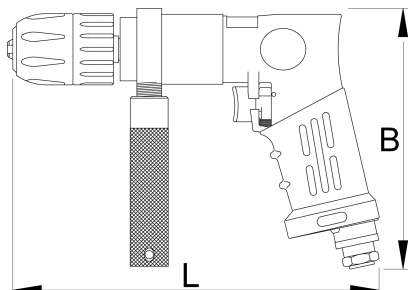

617727

L

220

B

150



1570

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)



## Φωτογραφία (εικόνες)



## Παρελκόμενα



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/8"



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 1/2"



Σωλήνα αέρος σπιράλ

## Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.