

Trapano pneumatico con impugnatura

1515H



Profili




Attributi del prodotto

- rotazione reversibile
- velocità a vuoto 800 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- capacità mandrino 1,5 - 13mm
- filetto alberino 3/8", 24 UNF
- dimensione interna manichetta 10mm

Vantaggi:

- estrema potenza proporzionata alle dimensioni
- utensile leggero, compatto e maneggevole

- manico regolabile per un migliore supporto
- pratico interruttore di accensione
- impugnatura ergonomica per un lavoro senza sforzo
- copertura di plastica per smorzare le vibrazioni sull'impugnatura
- rotazione reversibile
- sostituzione veloce del fermo

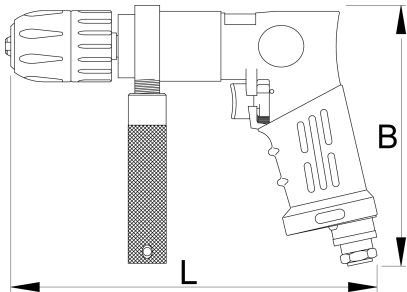

617727

L

220

B

150



1570

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Giunto, parte maschio



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.