Trapano pneumatico con impugnatura

1515H



Profili


Attributi del prodotto

- rotazione reversibile
- velocità a vuoto 800 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- capacità mandrino 1,5 - 13mm
- filetto alberino 3/8", 24 UNF
- dimensione interna manichetta 10mm

Vantaggi:

- estrema potenza proporzionata alle dimensioni
- utensile leggero, compatto e maneggevole

- manico regolabile per un migliore supporto
- pratico interruttore di accensione
- impugnatura ergonomica per un lavoro senza sforzo
- copertura di plastica per smorzare le vibrazioni sull'impugnatura
- rotazione reversibile
- sostituzione veloce del fermo

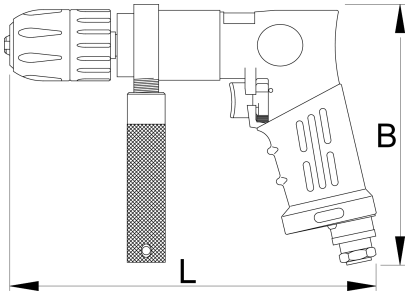

	L	B	
617727	220	150	1570

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte femmina

 Giunto, parte femmina

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"

 Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips

- Durante il funzionamento, la pressione nell'utensile deve essere di almeno 6,2 bar affinché funzioni correttamente.
- Pulire e asciugare regolarmente i filtri dell'aria e l'alimentazione dell'aria in ingresso.
- Per massimizzare la durata dell'utensile, utilizzare sempre aria pulita e asciutta con la corretta quantità di olio.
- Prima dell'uso controllare i collegamenti e verificare che i tubi e le altre attrezzature non siano danneggiati.
- Prima di riporre gli utensili, lubrificarli leggermente.
- Conservare sempre gli utensili pneumatici in luoghi asciutti e lontano dall'acqua.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da Unior d.d.

- Scollegare sempre dall'alimentazione dell'aria gli utensili non utilizzati.