

# Pneumatic drill with handle

1515H



## 프로파일




## 제품 특징

- reversible turning
- free speed 800 revolution per minutes
- maximum air pressure : 6,2 Bar
- air consumption 113 l/min
- air inlet 1/4"
- chuck capacity 1,5 - 13mm
- spindle thread 3/8", 24 UNF
- internal hose size 10mm

## 장점:

- extreme power based on size
- lightweight, compact and easy-to-master tool

- adjustable handle for better support
- handy turn-on switch
- ergonomically shaped handle for work without effort
- plastic cover for handle dampens vibrations
- reversible turning
- quick change retainer

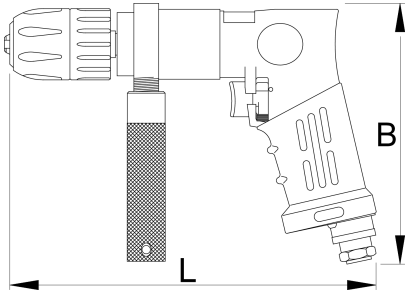

617727

220

150

1570

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

### 사용법 (사진)



### 사진 (사진)



### 액세서리



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

## 안전 수칙



- 공구가 제대로 작동하려면 작업 중 공구의 압력이 6.2bar 이상이어야 합니다.
- 공기 필터와 흡입 에어 공급 장치를 정기적으로 청소하고 건조시킵니다.
- 최대 공구 수명을 위해 항상 올바른 오일 혼합과 함께 깨끗하고 건조한 공기를 사용하십시오.
- 사용하기 전에 조인트를 확인하고 튜브 및 기타 장비가 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 모든 공구는 보관하기 전에 부드럽게 기름칠을 해야 합니다.
- 공압 공구는 항상 물에서 멀리 떨어진 건조한 장소에 보관하십시오.
- 항상 정품 스페어 파트를 사용하십시오.
- 수리는 Unior d.d.에서 승인한 승인된 직원만 수행할 수 있습니다.

- 사용하지 않는 공구는 항상 에어 공급 장치에서 분리하십시오.