

Пневматска дупчалка со рачка

1515H



Profiles




Product features

- двосмерно вртење
- 800 в/min во слободен од
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bar
- потрошувачка на воздух 113 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- капаците на глава 1,5 - 13мм
- навој на осовина на глава 3/8", 24 UNF
- внатрешен дијаметар на цевка 10mm

Предности:

- екстремна моќност базирана на големината
- лесен, компактен и едноставен за ракување

- прилагодлива рака за подобра потпора
- погодно копче за вклучување
- ергономски обликувана рака за работа без напор
- пластичната обвивка на ракката ги намалува вибрациите
- двонасочно вртење
- брзо променлива глава

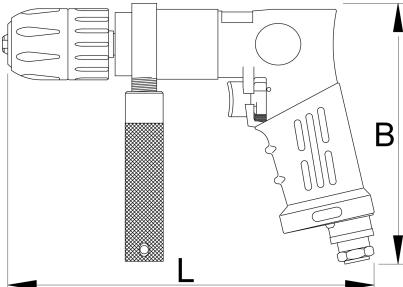

	L	
--	---	--

617727

220

150

1570

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Спојка, машки дел



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Спојка, женски дел



Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"



Припремна група 1/2"



Спирално црево за воздух

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.