

# Wiertarka pneumatyczna z rączką

1515H



## Profile




## Cechy produktu

- dwukierunkowa
- prędkość obrotowa bez obciążenia 800 obr / min
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
- zużycie powietrza 113 l/min
- Przyłącze powietrza 1/4"
- średnica stosowanych wiertel 1, 5 - 13 mm
- gwint wrzeciona 3/8", 24 UNF
- wewnętrzna średnica węża 10mm

## Zalety:

- maksymalna moc proporcjonalnie do wielkości
- lekka, kompaktowa, łatwa w obsłudze

- regulowany uchwyt dla lepszego wsparcia
- poręczny włącznik
- ergonomicznie ukształtowana rękojeść umożliwia bez wysiłkową pracę
- plastikowa nakładka uchwytu przeciwdziała przenoszeniu wibracji
- dwukierunkowa
- szybka zmiana uchwytu

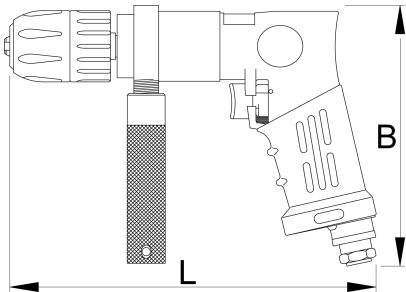

	<b>L</b>	<b>B</b>	
617727	220	150	1570

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)



## Fotografia (Obrazy)



## Akcesoria



Złączka męska



Złączka męska



Złączka żeńska



Złączka żeńska



Zestaw przygotowania powietrza 3/8"



Zestaw przygotowania powietrza 1/2"



Pneumatyczny przewód spiralny

## Wskazówki bezpieczeństwa



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.