

# Pistol pneumatic de gaurit cu maner

1515H



## Profile




## Caracteristicile produsului

- cu schimbarea sensului de rotatie
- viteza de rotatie 800 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat:6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- Racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 1,5 - 13mm
- racord filetat 3/8", 24 UNF
- diametrul interior furtun 10mm

## Avantaje:

- putere mare bazata pe marime
- greutate mica,compact si usor de manevrat

- maner reglabil pentru o prindere buna
- maner rotitor
- maner cu forma ergonomica pentru lucru fara effort
- maner protejat pentru micsorarea vibratiilor
- schimbare de sens
- sistem de schimbare rapida

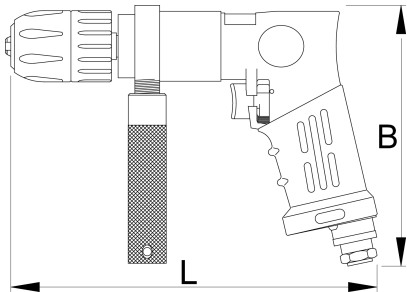

	<b>L</b>	<b>B</b>	
617727	220	150	1570

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Cuplaj, partea tata



Cuplaj, partea tata



Cuplaj, partea mama



Cuplaj, partea mama



Filtru regulator si ungator pneumatic 3/8"



Filtru regulator si ungator pneumatic 1/2"



Furtun pneumatic elicoidal

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.