Pneumatická vŕtačka s rukoväťou

1515H



Profiles


Product features

- pravý a ľavý chod
- voľnobežné otáčky 800 ot/min.
- max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar
- spotreba vzduchu 113 l/min.
- pripojenie vzduchu 1/4"
- upnutie 1, 5 - 13mm
- závit vretena 3/8", 24 UNF
- prívodná hadica 10mm

Výhody:

- extrémna sila pri malých rozmeroch
- ľahké, kompaktné a ľahkoovládateľné zariadenie

- nastaviteľná rukoväť pre lepšiu oporu
- ručné zapínanie
- ergonomicky tvarovaná rukoväť pre prácu bez tlaku
- plastová ochrana rúk pre zmiernenie vibrácií
- obojsmerná
- rýchloupínacia hlava

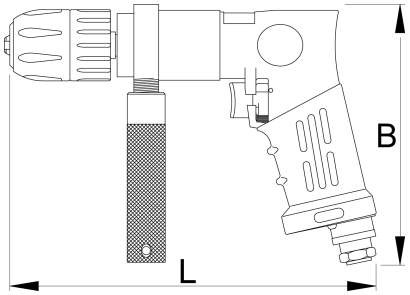

	L	B	
617727	220	150	1570

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Úpravná jednotka vzduchu 3/8"

 Úpravná jednotka vzduchu 1/2"

 Špirálová hadica

Safety tips

- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.
- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.
- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.
- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.
- Pneumatické náradie skladujte vždy na suchom mieste mimo dosahu vody.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.
- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovaní spoločnosťou Unior d.d.

- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.