

# Vrtalnik pnevmatski z ročajem

1515H



## Profili




## Atributi izdelka

- dvosmerno vrtenje
- prosti tek 800 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- kapaciteta vpenjanja 1,5 - 13mm
- navoj glave 3/8", 24 UNF
- notranji premer cevi 10mm

## Prednosti:

- izjemna moč glede na velikost
- lahko, obvladljivo in kompaktno orodje

- nastavlјiv ročaj za boljšo oporo
- priročno vklopno stikalo
- ergonomska oblika ročaja za delo brez napora
- prevleka ročaja iz umetne mase blaži vibracije
- vrtenje v levo ali desno
- hitro vpenjalna glava

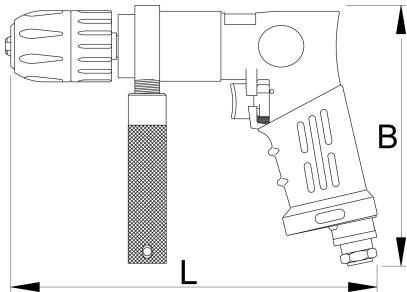

	<b>L</b>	<b>B</b>	
617727	220	150	1570

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)



## Photo (slike)



## Accessories



Vtič sklopke



Vtič sklopke



Spojka sklopke



Spojka sklopke



Grupa pripravna za zrak 3/8"



Grupa pripravna za zrak 1/2"



Cev spiralna za zrak

## Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.