

Kollu pnömatik matkap

1515H



Profiles




Product features

- deęişken dönüş yönü
- 800 devir/dakika serbest hız
- maksimum hava basıncı: 6,2 Bar
- hava tüketimi 113 l/dk
- hava girişı 1/4"
- kovan kapasitesi 1,5 - 13 mm
- mil dişı 3/8", 24 UNF
- iç hortum boyu 10mm

Avantajları:

- boyuta baęlı olaęanüstü güç
- hafif, kompakt ve ustalaşması kolay alet

- daha iyi destek için ayarlanabilir sap
- pratik açma düğmesi
- çaba göstermeden çalışmak için ergonomik şekilli sap
- plastik sap kılıfı titreşimleri azaltır
- değişken dönüş yönü
- hızlı değiştirme tutucusu

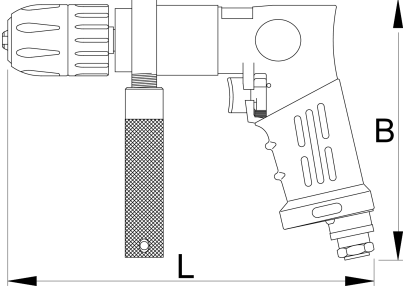

617727

L

220

B

150



1570

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



bağlantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, erkek parça



bağlantı elemanı, dişi parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"



Spiral pnömatik hortum

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.