

# Lëmues këndor pneumatik

1517S



## Profiles



## Product features


- Shpejtësia pa pagesë 4500 revolucion në minuta
- Presioni maksimal të ajrit: 6, 2 Bar
- Konsumi i ajrit 340 l / min
- gji ajrit 1/4 "
- fiye gisht 5/8 "

## Avantazhet:

- mjet i vogël dhe kompakt
- të përshtatshme për të si dhe për ata që punojnë me dorën e majtë
- lëvizshëm të trajtojë
- dobishëm kaloni ana-në

## Përdorim:

- rëndë e saldimet
- rëndë e tehe të mprehta
- riparimin e sipërfaqeve të vogla të pabarabartë

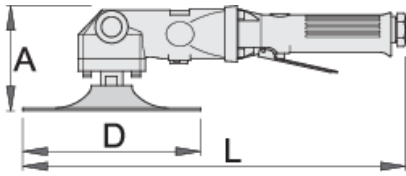

L

A

D



617729

375

100

175

2610

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Usage (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



Lidhëse mashkullore



Lidhëse mashkullore



Lidhëse femore



Lidhëse femore



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 3/8"



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 1/2"



Gyp I ajrit spiral

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.