Druckluft Schleifmaschine

1517S



Profile

Produkteigenschaften


- Leerlaufdrehzahl 4500 U/min
- Maximaler Luftdruck: 6,2 BAR
- Luftverbrauch 340 l/min
- Lufteinlass: 1/4 Zoll
- Anschlußgewinde 5/8 Zoll

Vorteile:

- leichtes und kompaktes Werkzeug
- Für Rechts- und Linkshändler
- abnehmbarer Griff
- Handlicher Ein/Aus Schalter

Verwendung:

- Schleifen von Schweißnähten
- Schleifen von scharfen Kanten
- Reparatur von kleinen Unebenheiten

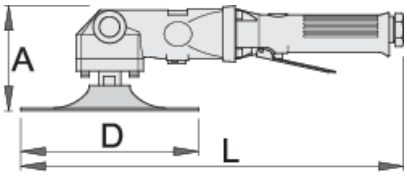

	L	A	D	
617729	375	100	175	2610

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Foto (Bilder)



Zubehör

 Kupplungsnippel mit Aussengewinde

 Kupplungsnippel mit Aussengewinde

 Kupplung mit Gewindeanschluss

 Kupplung mit Gewindeanschluss

 Druckluft Filterregler inkl. Öler 3/8 Zoll



Druckluft Filterregler inkl. Öler 1/2 Zoll



Druckluft Spiralschlauch

Sicherheitstipps

- Der Druck im Werkzeug während des Betriebs muss mindestens 6,2 bar betragen, damit das Werkzeug ordnungsgemäß funktioniert.
- Reinigen und trocknen Sie regelmäßig die Luftfilter und die Zuluftversorgung.
- Verwenden Sie für eine maximale Standzeit immer saubere und trockene Luft mit der richtigen Ölmischung.
- Uberprüfen Sie die Verbindungen und stellen Sie sicher, dass die Rohre und andere Geräte vor dem Gebrauch nicht beschädigt sind.
- Alle Werkzeuge sollten vor der Lagerung vorsichtig geölt werden.
- Lagern Sie Druckluftwerkzeuge immer an einem trockenen Ort ohne Wasser.
- Verwenden Sie immer Originalersatzteile.
- Reparaturen können nur von autorisierten Mitarbeitern durchgeführt werden, die von Unior d.d. autorisiert wurden

- Trennen Sie nicht verwendete Werkzeuge immer von der Luftversorgung.