

# Pneumatic angle sander

1517S



## Profielen



## Product attributen


- free speed 4500 revolution per minutes
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 340 l/min
- air inlet 1/4"
- spindle thread 5/8"

## Voordelen:

- small and compact tool
- suitable for lefthanders as well as for right-handers
- removable handle
- handy turn-on switch

## Gebruik:

- grinding of welds
- grinding of sharp edges
- reparation of small uneven surfaces

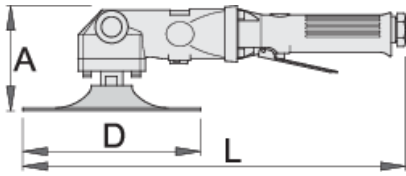

L

A

D



617729

375

100

175

2610

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)



## Foto (Afbeeldingen)



## Accessoires



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

## Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchtoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.