

# Пневматичен ъглошлайф апарат

1517S



## Профили



## Параметри на продукта


- обороти на празен ход: 4500 об/мин
- Мах въздушно налягане: 6.2 Bar
- консумация на въздух 340 l/min
- Накрайник за въздух - 1/4"
- резба на патронника 5/8"

## Предимства:

- малък и компактен инструмент
- подходящ за работа от десничари и левичари
- сменяема дръжка
- удобно копче за включване

## Употреба:

- пилене на заварки
- заглаждане на остри ръбове
- поправка на малки неравни повърхности

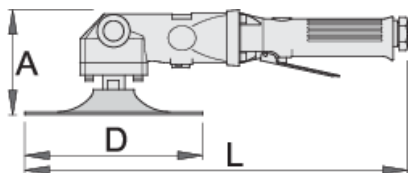

L

A

D



617729

375

100

175

2610

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)



## Снимки (снимки)



## Акcesoари



Съединител, мъжки



Съединител, мъжки



Съединител, женски



Съединител, женски



Филтър-регулатор и омаслител 3/8"



Филтър-регулатор и омаслител 1/2"



Маркуч спирален за въздух

## Съвети за безопасност



- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.



- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.