Pulidora esquinera, neumática

1517S



Perfiles

Características del producto

- velocidad en vacío: 4.500 r.p.m.
- máxima presión de aire: 6, 2 Bar
- consumo de aire 340 l/min
- entrada de aire 1/4"
- rosca de la cabeza: 5/8"


Ventajas:

- herramienta pequeña y compacta
- adecuado para zurdos, así como también para diestros
- mango desmontable
- práctico botón de encendido

Uso:

- esmerilado de soldaduras
- afilado de bordes filosos

- reparación de pequeñas superficies irregulares

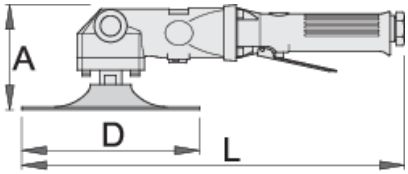

	L	A	D	
617729	375	100	175	2610

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)



Foto (imágenes)



Accesorios

 Racor de cambio

 Racor de cambio

 Válvula corrediza para tubo neumático

 Válvula corrediza para tubo neumático

 Filtro de aire comprimido de 3/8"

 Filtro de aire comprimido de 1/2"

 Tubo neumatico enrollado

Consejos de seguridad

- La presión en la herramienta durante la operación debe ser de al menos 6,2 bar para que la herramienta funcione correctamente.
- Limpie y seque periódicamente los filtros de aire y el suministro de aire de entrada.
- Utilice siempre aire limpio y seco con la mezcla correcta de aceite, para obtener la máxima vida útil de la herramienta.
- Compruebe las juntas y asegúrese de que los tubos y otros equipos no estén dañados antes de utilizarlos.
- Todas las herramientas deben engrasarse suavemente antes de guardarse.
- Guarde siempre las herramientas neumáticas en lugares secos y alejados del agua.
- Utilice siempre piezas de repuesto originales.
- Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado por Unior d.d.

- Desconecte siempre del suministro de aire las herramientas que no esté utilizando.