Sabbiatrice angolare pneumatica

1517S



Profili

Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 4500 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 340 l/min
- ingresso aria 1/4"
- attacco filettato 5/8"


Vantaggi:

- utensile piccolo e compatto
- adatto sia per mancini che per destrorsi
- impugnatura smontabile
- pratico interruttore di accensione

Utilizzo:

- smerigliatura delle saldature
- smerigliatura di spigoli vivi

- riparazione di piccole superfici irregolari

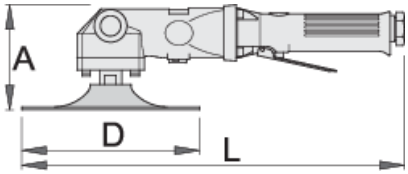

	L	A	D	
617729	375	100	175	2610

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte femmina

 Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips

- Durante il funzionamento, la pressione nell'utensile deve essere di almeno 6,2 bar affinché funzioni correttamente.
- Pulire e asciugare regolarmente i filtri dell'aria e l'alimentazione dell'aria in ingresso.
- Per massimizzare la durata dell'utensile, utilizzare sempre aria pulita e asciutta con la corretta quantità di olio.
- Prima dell'uso controllare i collegamenti e verificare che i tubi e le altre attrezzature non siano danneggiati.
- Prima di riporre gli utensili, lubrificarli leggermente.
- Conservare sempre gli utensili pneumatici in luoghi asciutti e lontano dall'acqua.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da Unior d.d.

- Scollegare sempre dall'alimentazione dell'aria gli utensili non utilizzati.