

# Sabbiatrice angolare pneumatica

1517S



## Profili



## Attributi del prodotto


- velocità a vuoto 4500 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 340 l/min
- ingresso aria 1/4"
- attacco filettato 5/8"

## Vantaggi:

- utensile piccolo e compatto
- adatto sia per mancini che per destrorsi
- impugnatura smontabile
- pratico interruttore di accensione

## Utilizzo:

- smerigliatura delle saldature
- smerigliatura di spigoli vivi
- riparazione di piccole superfici irregolari

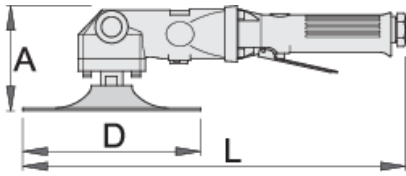

617729

L

375

A

100

D

175



2610

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Utilizzo (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories




Giunto, parte maschio



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.