

# Polerka pneumatyczna kątowa

1517S



## Profile



## Cechy produktu


- prędkość obrotowa bez obciążenia 4500 obr / min
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
- zużycie powietrza 340 l/min
- Przyłącze powietrza 1/4"
- gwint wrzeciona 5/8"

## Zalety:

- mały i kompaktowy klucz
- przystosowana dla osób prawo i lewo ręcznych
- demontowalna rękojeść
- poręczny włącznik

## Użycie:

- szlifowanie spoin
- szlifowanie ostrych krawędzi
- naprawa małych, nierównych powierzchni

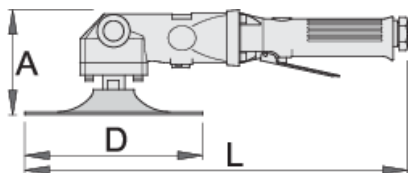

617729

L

375

A

100

D

175



2610

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)



## Fotografia (Obrazy)



## Akcesoria



Złączka męska



Złączka męska



Złączka żeńska



Złączka żeńska



Zestaw przygotowania powietrza 3/8"



Zestaw przygotowania powietrza 1/2"



Pneumatyczny przewód spiralny

## Wskazówki bezpieczeństwa



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.