Vzduchová uhlová brúska

1517S



Profiles

Product features

- voľnobežné otáčky 4500 ot/min.
- max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar
- spotreba vzduchu 340 l/min.
- pripojenie vzduchu 1/4"
- závit vretena 5/8"


Výhody:

- malé a kompaktné náradie
- pohodlná práca pre ľavákov aj pravákov
- odnímateľná rukoväť
- ručné zapínanie

Použitie:

- brúsenie zvarov
- brúsenie ostrých rohov

- oprava menších nerovností

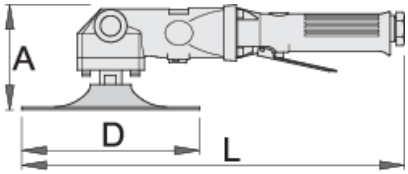

	L	A	D	
617729	375	100	175	2610

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka



Úpravná jednotka vzduchu 3/8"



Úpravná jednotka vzduchu 1/2"



Špirálová hadica

Safety tips

- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.
- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.
- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.
- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.
- Pneumatické náradie skladujte vždy na suchom mieste mimo dosahu vody.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.
- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovaní spoločnosťou Unior d.d.

- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.