Brusilnik kotni pnevmatski

1517S



Profili

Atributi izdelka


- prosti tek 4500 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 340 l/min
- dovod zraka 1/4"
- navoj glave 5/8"

Prednosti:

- lahko in kompaktno orodje
- primerno za levičarje in desničarje
- snemljiv ročaj
- priročno vklopno stikalo

Uporaba:

- brušenje zvarov
- brušenje ostrih robov
- popravilo manjših neravnin

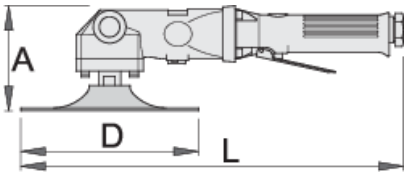

	L	A	D	
617729	375	100	175	2610

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Photo (slike)



Accessories

 Vtič sklopke

 Vtič sklopke

 Spojka sklopke

 Spojka sklopke

 Grupa pripravna za zrak 3/8"



Grupa pripravna za zrak 1/2"



Cev spiralna za zrak

Varna uporaba

- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatsko orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno osebje s strani Unior d.d.

- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.