

# Brusilnik kotni pnevmatski

1517S



## Profili



## Atributi izdelka


- prosti tek 4500 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 340 l/min
- dovod zraka 1/4"
- navoj glave 5/8"

## Prednosti:

- lahko in kompaktno orodje
- primerno za levičarje in desničarje
- snemljiv ročaj
- priročno vklopno stikalo

## Uporaba:

- brušenje zvarov
- brušenje ostrih robov
- popravilo manjših neravnin

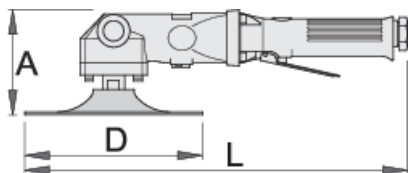

L

A

D



617729

375

100

175

2610

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)



## Photo (slike)



## Accessories



Vtič sklopke



Vtič sklopke



Spojka sklopke



Spojka sklopke



Grupa pripravna za zrak 3/8"



Grupa pripravna za zrak 1/2"



Cev spiralna za zrak

## Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.