Pneumatic angle grinder

1518



Profielen

Product attributen

- free speed 11000 revolution per minutes
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 170 l/min
- air inlet 1/4"


Voordelen:

- removable handle
- safety lever prevents unwanted turn-on

Gebruik:

- protection from rotating parts

- also usable in small rooms/places
- tool industry
- cleaning of welds
- cleaning of concrete and wall surfaces
- cleaning of wooden surfaces
- removal of colours and varnish
- removal of rust
- cutting profile carriers and sheet metal
- other home use

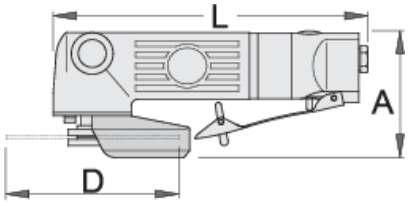

	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Foto (Afbeeldingen)



Accessoires

 Coupling, male part

 Coupling, male part

 Coupling, female part

 Coupling, female part

 Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"

 Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"

 Spiral pneumatic hose

Veiligheidstips

- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.

- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.