

# Pneumatic angle grinder

1518



## Profielen



## Product attributen

- free speed 11000 revolution per minutes
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 170 l/min
- air inlet 1/4"

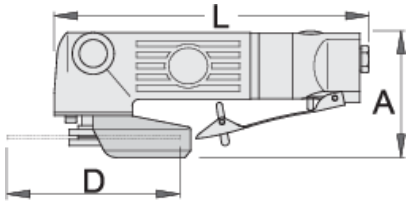
## Voordelen:



- removable handle
- safety lever prevents unwanted turn-on

## Gebruik:

- protection from rotating parts

- also usable in small rooms/places
- tool industry
- cleaning of welds
- cleaning of concrete and wall surfaces
- cleaning of wooden surfaces
- removal of colours and varnish
- removal of rust
- cutting profile carriers and sheet metal
- other home use



	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)



## Foto (Afbeeldingen)



## Accessoires



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

## Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.