Pneumatický úhlová bruska

1518



Profily

Vlastnosti produktu

- rychlost 1100 otáček za minutu
- max.tlak: 6,2 Bar
- spotřeba vzduchu 170 l/min
- přívod vzduchu 1/4"


Výhody:

- odnímatelná rukověť
- bezpečnostní páka zabraňuje nežádoucímu zapnutí

Použití:

- Ochrana před rotujícími částmi.

- Také vhodné pro použití v malých prostorech.
- výroba nářadí
- čištění svarů
- čištění betonů a stěn
- čištění dřevěných povrchů
- odstraňování barev a laků
- odstranění koroze
- Řezání ocelových profilů a plechů
- jiné použití v domácnosti

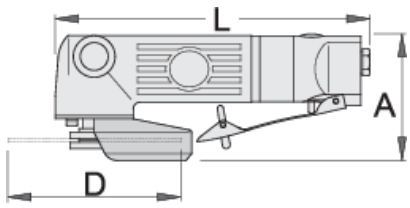

	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



Fotografie (obrázky)



Příslušenství

 Spojka

 Spojka

 Spojka

 Spojka

 Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"

 Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2"

 Spirálovitá hadice

Bezpečnostní tipy

- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.
- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.
- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověření Unior d.d.

- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.