

Meuleuse d'angle

1518



Profils



Description produit

- Vitesse à vide : 11000 tr/min
- Pression d'air maximum : 6, 2 bars
- Consommation d'air : 170 l/min
- Entrée d'air : 1/4"

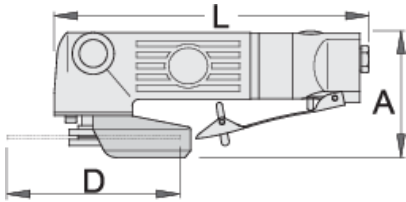
Avantages :



- Manche amovible
- Poignée marche/arrêt de sécurité

Utilisation:

- Protection des éléments en rotation

- Peut être également utilisée dans des endroits exigus
- Tous types d'industrie
- Nettoyage des soudures
- Nettoyage des surfaces planes
- Nettoyage des surfaces en bois
- Ponçage de peintures et vernis
- Elimination de rouille
- Coupe de pièces métalliques
- Convient à d'autres utilisations amateurs



	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Embout fileté



Embout fileté



Raccord rapide fileté



Raccord rapide fileté



Régulateur, épurateur, lubrificateur 3/8"



Régulateur, épurateur, lubrificateur 1/2"



Tuyau pneumatique spiralé

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.