

# Meuleuse d'angle

1518



## Profils



## Description produit

- Vitesse à vide : 11000 tr/min
- Pression d'air maximum : 6, 2 bars
- Consommation d'air : 170 l/min
- Entrée d'air : 1/4"


## Avantages :

- Manche amovible
- Poignée marche/arrêt de sécurité

## Utilisation:

- Protection des éléments en rotation

- Peut être également utilisée dans des endroits exigus
- Tous types d'industrie
- Nettoyage des soudures
- Nettoyage des surfaces planes
- Nettoyage des surfaces en bois
- Ponçage de peintures et vernis
- Elimination de rouille
- Coupe de pièces métalliques
- Convient à d'autres utilisations amateurs

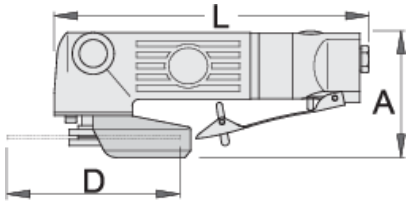

Barcode	L	A	D	Weight
617730	230	90	125	2175

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



Embout fileté



Embout fileté



Raccord rapide fileté



Raccord rapide fileté



Régulateur, épurateur, lubrificateur 3/8"



Régulateur, épurateur, lubrificateur 1/2"



Tuyau pneumatique spiralé

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.