

# Γωνιακός αεροτροχός

1518



## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ταχύτης εν κενώ 11000 στροφές ανά λεπτό
- Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
- Κατανάλωση αέρα 170 λ/ανά λεπτό
- Είσοδος αέρα 1/4"

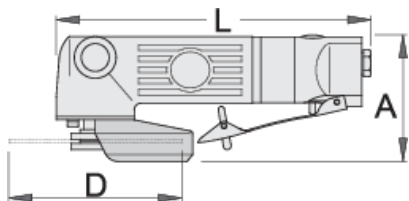
## Προτερήματα:



- Μετακινούμενο χερούλι
- Λεβιές ασφαλείας που αποτρέπει την έναρξη λειτουργίας από λάθος

## Χρήση:

- Προστασία από περιστρεφόμενα μέρη

- Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρούς χώρους
- βιομηχανία εργαλείων
- καθαρισμός συγκολλήσεων
- Καθαρισμός τσιμέντου και επιφανειών τοίχων
- Καθαρισμός ξύλινων επιφανειών
- Απομάκρυνση χρωμάτων και βερνικιών
- Απομάκρυνση της σκουριάς
- κοπή προφίλ και λαμαρίνας
- άλλες οικιακές χρήση



	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

### Χρήση (εικόνες)



### Φωτογραφία (εικόνες)



### Παρελκόμενα



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/8"



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 1/2"



Σωλήνα αέρος σπιράλ

## Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.