Γωνιακός αεροτροχός

1518



Προφίλ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ταχύτης εν κενώ 11000 στροφές ανά λεπτό
- Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
- Κατανάλωση αέρα 170 λ/ανά λεπτό
- Είσοδος αέρα 1/4"


Προτερήματα:

- Μετακινούμενο χερούλι
- λεβιές ασφαλείας που αποτρέπει την έναρξη λειτουργίας από λάθος

Χρήση:

- Προστασία από περιστρεφόμενα μέρη

- Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρούς χώρους
- βιομηχανία εργαλείων
- καθαρισμός συγκολλήσεων
- Καθαρισμός τσιμέντου και επιφανειών τοίχων
- Καθαρισμός ξύλινων επιφανειών
- Απομάκρυνση χρωμάτων και βερνικιών
- Απομάκρυνση της σκουριάς
- κοπή προφίλ και λαμαρίνας
- άλλες οικιακές χρήση

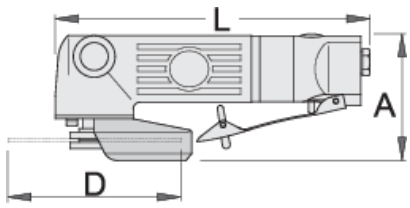

	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)



Φωτογραφία (εικόνες)



Παρελκόμενα

 Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος

 Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος

 Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος

 Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος

 Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/8"

 Φίλτρο αέρος,ρυθμιστής και λιπαντής 1/2"

 Σωλήνα αέρος σπιράλ

Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.