Smerigliatrice angolare pneumatica

1518



Profili

Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 11000 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 170 l/min
- ingresso aria 1/4"


Vantaggi:

- impugnatura smontabile
- leva di sicurezza che impedisce l'accensione indesiderata

Utilizzo:

- protezione da parti rotanti

- utilizzabile anche in piccole stanze/posti
- industria di utensili
- pulizia delle saldature
- pulizia di superfici di calcestruzzo e parete
- pulizia di superfici in legno
- rimozione di colori e vernici
- rimozione di ruggine
- per tagliare profili e lamiera
- altro uso domestico

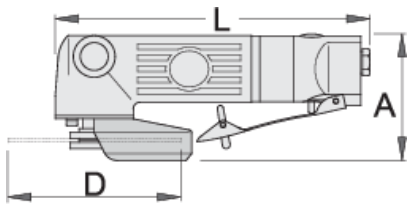

	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte femmina

 Giunto, parte femmina

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"

 Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips

- Durante il funzionamento, la pressione nell'utensile deve essere di almeno 6,2 bar affinché funzioni correttamente.
- Pulire e asciugare regolarmente i filtri dell'aria e l'alimentazione dell'aria in ingresso.
- Per massimizzare la durata dell'utensile, utilizzare sempre aria pulita e asciutta con la corretta quantità di olio.
- Prima dell'uso controllare i collegamenti e verificare che i tubi e le altre attrezzature non siano danneggiati.
- Prima di riporre gli utensili, lubrificarli leggermente.
- Conservare sempre gli utensili pneumatici in luoghi asciutti e lontano dall'acqua.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da Unior d.d.

- Scollegare sempre dall'alimentazione dell'aria gli utensili non utilizzati.