

Vzduchová uhlová brúska

1518



Profiles



Product features

- voľnobežné otáčky 11000 ot/min.
- max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar
- spotreba vzduchu 170 l/min.
- pripojenie vzduchu 1/4"

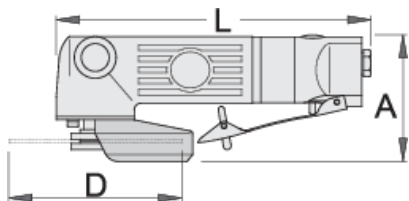
Výhody:



- odnímateľná rukoväť
- bezpečnostná páčka zabraňuje zavrtaniu

Použitie:

- ochrana pred rotujúcimi časťami

- tiež použiteľný v malých priestranstvách
- výroba nástrojov
- čistenie zvarov
- čistenie betónových povrchov a omietok
- čistenie drevených povrchov
- odstraňovanie farieb a lakov
- odstraňovanie korózie
- rezanie profilov a kovových platní
- iné použitie v domácnosti



	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Úpravná jednotka vzduchu 3/8"



Úpravná jednotka vzduchu 1/2"



Špirálová hadica

Safety tips



- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.
- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.
- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.
- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.
- Pneumatické náradie skladujte vždy na suchom mieste mimo dosahu vody.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.
- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovaní spoločnosťou Unior d.d.



- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.