Rezalnik kotni pnevmatski

1518



Profili

Atributi izdelka

- prosti tek 11000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 170 l/min
- dovod zraka 1/4"

Prednosti:

- snemljiv ročaj
- varovalni vzvod preprečuje nenameren zagon

Uporaba:

- zaščita pred vrtečimi deli

- uporabno v manjših prostorih
- orodjarska industrija
- čiščenje zvarov
- čiščenje betonskih in zidnih površin
- čiščenje lesenih površin
- odstranjevanje barv in lakov
- odstranjevanje rje
- rezanje profilnih nosilcev in pločevine
- druga domača uporaba

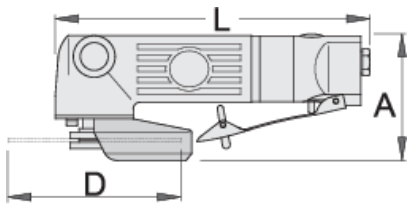

	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v toleračnih merah.

Uporaba (slike)



Photo (slike)



Accessories

 Vtič sklopke

 Vtič sklopke

 Spojka sklopke

 Spojka sklopke

 Grupa pripravna za zrak 3/8"

 Grupa pripravna za zrak 1/2"

 Cev spiralna za zrak

Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatsko orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno osebje s strani Unior d.d.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.