


Sfond mprehës pneumatike

1516



Usage

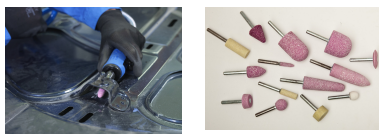

Profiles



Product features

- Shpejtësia pa pagesë 25000 revolucion në minuta
- Presioni maksimal të ajrit: 6, 2 Bar
- Konsumi i ajrit 113 l / min
- gji ajrit 1/4 "
- 6 mm kapaciteti kallamidhe
- brendshëm 10mm Madhësia e gete


Avantazhet:

- levë të sigurisë e cila pengon aksidentale kthehet-në
- fiksion e thjeshtë e rrotave hollë cut-off (bluarje / lustrim këmbët) dhe pjesë të tjera / zgjerim
- Fuqia ekstreme në bazë të madhësisë
- mjet i vogël dhe kompakt
- rregullimi vazhdimisht e ndryshueshme e rpm

Përdorim:


- rëndë saktë
- rëndë të plotë

- industria mjet
- industria e makinave
- industria avion
- pastrimi i saldimet
- pastrimi i sipërfaqeve të betonit dhe mur
- pastrimin e sipërfaqeve te drurit
- heqjen e ngjyrave dhe llak
- heqjen e ndryshk
- rëndë i kushinetave
- rëndë i valvulave motorike
- rëndë e mjeteve dhe mbështjellje
- sipërfaqeve të ndryshme të tjera

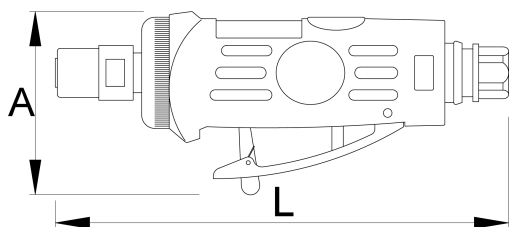

Barcode	L	A	Icon
---------	---	---	------

617731	155	60	390
--------	-----	----	-----

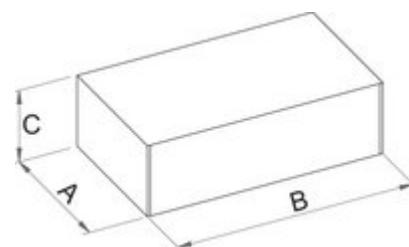

Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------

617731	60	155	50	460
--------	----	-----	----	-----

Transport packaging

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
---------	------	----	----	----	------

617731	1				
--------	---	--	--	--	--