

# Pneumatická bruska

1516



## Profily



## Vlastnosti produktu

- rychlosť 25000 otáčok za minu
- max.tlak: 6,2 Bar
- spotreba vzduchu 113 l/min
- prívod vzduchu 1/4"
- upínanie 6 mm
- vnitrený priemier hadice 10 mm


## Výhody:

- bezpečnostná páčka, ktorá zabraňuje náhodnému zapnutiu
- Jednoduché usazení tenkých řezných kotoučů (brusných/leštících) a ďalších častí
- extrémny výkon
- malé a kompaktné náradie
- plynulá regulácia otáčok

## Používání:

- presné broušenie

- kompletní broušení
- výroba nářadí
- automobilový průmysl
- pro letecký průmysl
- čištění svarů
- čištění betonů a stěn
- čištění dřevěných povrchů
- odstraňování barev a laků
- odstranění koroze
- broušení ložisek
- broušení ventilů motoru
- broušení ozubených kol a spirál
- různé druhy povrchů

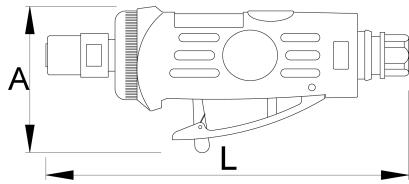

	L	
--	---	--

617731

155

60

390

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Používání (obrázky)



## Fotografie (obrázky)



## Příslušenství



Spojka



Spojka



Spojka



Spojka



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2"



Spirálovitá hadice

## Bezpečnostní tipy



- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.
- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.



- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.

- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověření Unior d.d.