

Meuleuse droite universelle

1516



Profils



Description produit

- Vitesse à vide : 25000 tr/min
- Pression d'air maximum : 6, 2 bars
- Consommation d'air : 113 l/min
- Entrée d'air : 1/4"
- Pince de 6 mm
- Diamètre interne du tuyau : 10 mm


Avantages :

- Poignée marche/arrêt de sécurité
- Fixation simple des accessoires de meulage ou de polissage
- Puissance optimale comparée à sa taille
- Outil de taille compacte
- Régulation des tours minutes continuellement variable

Utilisation:

- Meulage précis

- Meulage complet
- Tous types d'industrie
- Industrie Automobile
- Industrie aéronautique
- Nettoyage des soudures
- Nettoyage des surfaces planes
- Nettoyage des surfaces en bois
- Ponçage de peintures et vernis
- Elimination de rouille
- Meulage de roulements
- Meulage de valve
- Meulage d'engrenages et de bobines
- Nombreuses autres surfaces

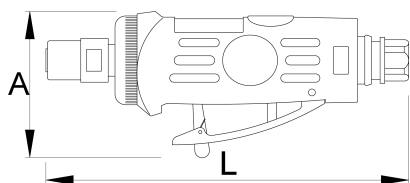

617731

L

155

A

60



390

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Embout fileté



Embout fileté



Raccord rapide fileté



Raccord rapide fileté



Régulateur, épurateur, lubrificateur 3/8"



Régulateur, épurateur, lubrificateur 1/2"



Tuyau pneumatique spiralé

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.