

# Ευθύς αεροτροχός

1516



## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- ταχύτης εν κενώ 25000 στροφές ανά λεπτό
- Μέγιστη πίεση αέρα: 6,2 Bar
- Κατανάλωση αέρα 113 λ/ανα λεπτό
- Είσοδος αέρα 1/4"
- τσόκ 6 χλστ.
- Μέγεθος εσωτερικού σωλήνα 10 χλστ.


## Προτερήματα:

- λεβιές ασφαλείας που αποτρέπει την έναρξη λειτουργίας από λάθος
- Απλό σφίξιμο των λεπτών δίσκων κοπής (εργαλεία λειάνσεως/γυαλίσματος)και άλλα είδη
- εξαιρετική ισχύς με βάση το βάρος του
- μικρό και στιβαρό εργαλείο
- Συνεχής ρύθμιση της ταχύτητας

## Χρήση:

- Ακριβές τρίψιμο

- Πλήρες τρίψιμο
- βιομηχανία εργαλείων
- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπλοΐα
- καθαρισμός συγκολλήσεων
- Καθαρισμός τσιμέντου και επιφανειών τοίχων
- Καθαρισμός ξύλινων επιφανειών
- Απομάκρυνση χρωμάτων και βερνικιών
- Απομάκρυνση της σκουριάς
- Τρόχισμα ρουλεμάν
- Τρόχισμα βαλβίδων μηχανών
- Τρόχισμα γραναζιών και πηνίων
- Ποικίλες άλλες επιφάνειες

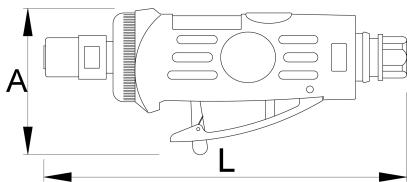

	L	
--	---	--

617731

155

60

390

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

### Χρήση (εικόνες)



### Φωτογραφία (εικόνες)



## Παρελκόμενα

Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος

Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος

Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος

Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος

Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/8"

Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 1/2"

Σωλήνα αέρος σπιράλ

## Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.

- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Γάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε γάντια γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.