Насаден клуч , долг, 12 аголен прихват 1/2"

190/1L12p




Profiles

Standards

ИСО 2725-1

Product features

- материјал:специјален флекс хром ванадиум челик
- кован, целосно појачан
- хромиран според ISO 1456:2009
- полиран
- изработен според стандард ISO 2725-1 (само метричка димензија)

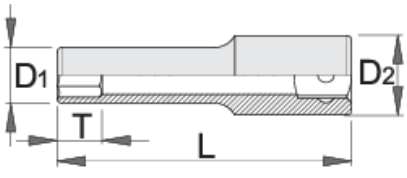

	mm	D1	D2	L	T	

	mm	D1	D2	L		
610762	10	15	22	77	12	76
610763	11	16.3	22	77	12	87
610764	12	17.6	22	77	12	94
610765	13	18.8	22	77	12	101
610766	14	20.4	22	77	15	105
610767	15	21.6	20.7	77	15	107
610768	16	22.9	21.5	77	15	121
610769	17	24	22	77	15	119
610770	18	25.4	23	77	18	150
610771	19	26	21	77	18	127
610772	20	27.9	24	77	18	176
610773	21	28	25	77	18	166
610774	22	30	26	77	21	173
610775	23	31.6	27	77	21	226
610776	24	32	28	77	24	223
610777	27	36	30	77	27	277
610778	30	40	34	77	30	319
610779	32	42	36	77	33	345

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Related products

 Импакт насаден клуч 1/2", долг

 Насаден клуч прихват 1/2"

 Насаден клуч 1/2", 12 аголен

Frequently asked questions

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.