

Ključ nasadni 1/2", dolg, 12 kotni

190/1L12p



Profili




standard

ISO 2725-1

Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- poliran
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenziije)

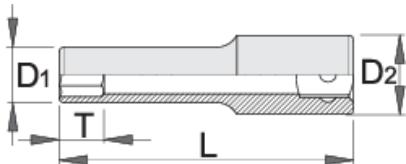

	 mm	D1	D2	L	T↑	
--	--	----	----	---	----	---

610762

10

15

22

77

12

85

	 mm	D1	D2	L	T↑	
610763	11	16.3	22	77	12	110
610764	12	17.6	22	77	12	100
610765	13	18.8	22	77	12	107
610766	14	20.4	22	77	15	112
610767	15	21.6	20.7	77	15	107
610768	16	22.9	21.5	77	15	121
610769	17	24	22	77	15	130
610770	18	25.4	23	77	18	150
610771	19	26	21	77	18	140
610772	20	27.9	24	77	18	176
610773	21	28	25	77	18	166
610774	22	30	26	77	21	197
610775	23	31.6	27	77	21	226
610776	24	32	28	77	24	223
610777	27	36	30	77	27	277
610778	30	40	34	77	30	317
610779	32	42	36	77	33	335
610780	3/8"	15	22	77	12	85

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenziije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenziije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Nasadni ključ sem priklopil na pnevmatsko orodje, in je počila stena. Kaj bi lahko bilo narobe?
Za uporabo s pnevmatskimi vijačniki je obvezna uporaba Impact nasadnih ključev.